

800W | 柔性阳台 太阳能系统



阳台光伏系统 只需要4个组成部分

光伏组件
微型逆变器
电源线
固定扎带




阳台光伏发电 的好处

节省成本
易于安装
即插即用
安全可靠



配件

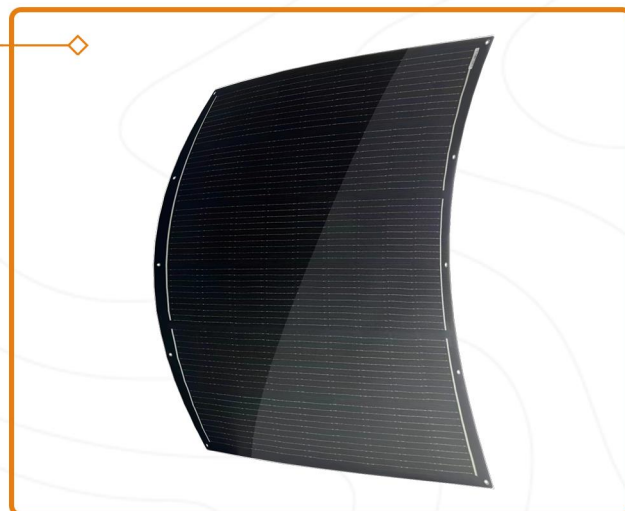

包装

我们提供安全的包装解决方案，确保产品安全



微型逆变器




微型逆变器	800W
MPPT 电压范围 (V)	30-45
工作电压范围 (V)	26-60
最大输入电压 (V)	60
输出电压 / 范围 (V)	230V/207-253V
最大连续输出电流 (A)	3.7A
最大输入电流 (A)	15A
额定频率 / 范围 (HZ)	60/59.3-60.5HZ, 50/48-51HZ
重量 (KG)	3KG
防护等级	IP67
通信方式	WI-FI /802.11B/G/N 2.4GHZ
峰值转换效率	>95%
标称 MPPT 效率	>99.8%

光伏组件




最大功率 (W)	200W
最大功率电压 VMP (V)	15.30V
最大功率电流 IMP (A)	13.10A
开路电压 VOC (V)	18.55V
短路电流 ISC (A)	13.70A
尺寸 (L*W*H) (MM)	1140*915*18 MM
太阳能电池	单晶硅电池
细胞数量	54(9*2*3)
重量 (KG)	3.3KG
组件效率 (%)	19.17%
最大系统电压 (V)	1000VDC

安装

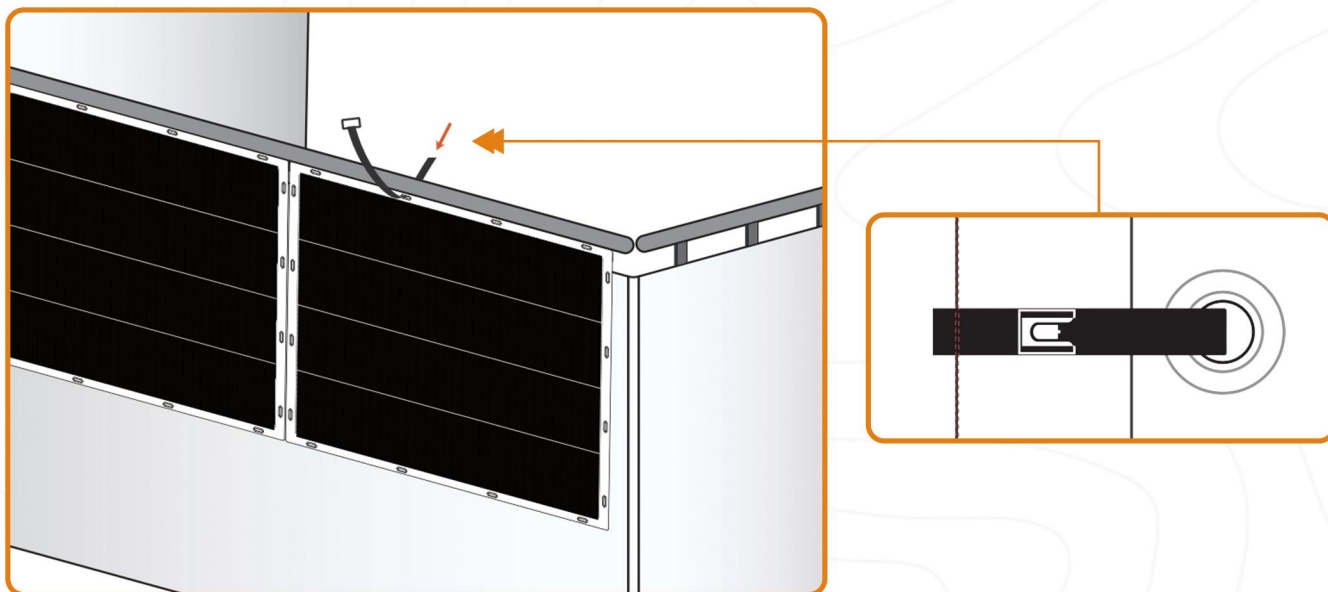


用扎带把太阳能电池板固定在阳台上。

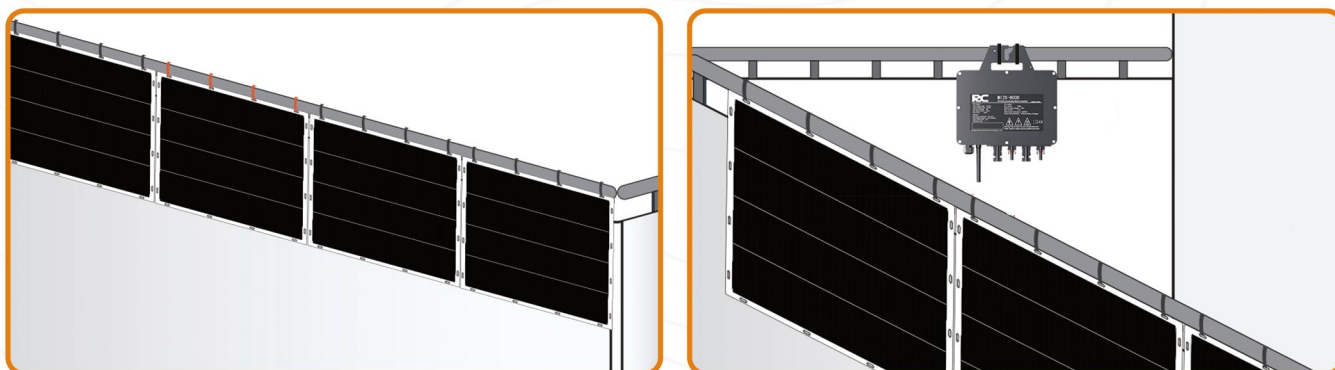

按照第一步，固定所有太阳能电池板。

用扎带将微型逆变器固定在阳台上。

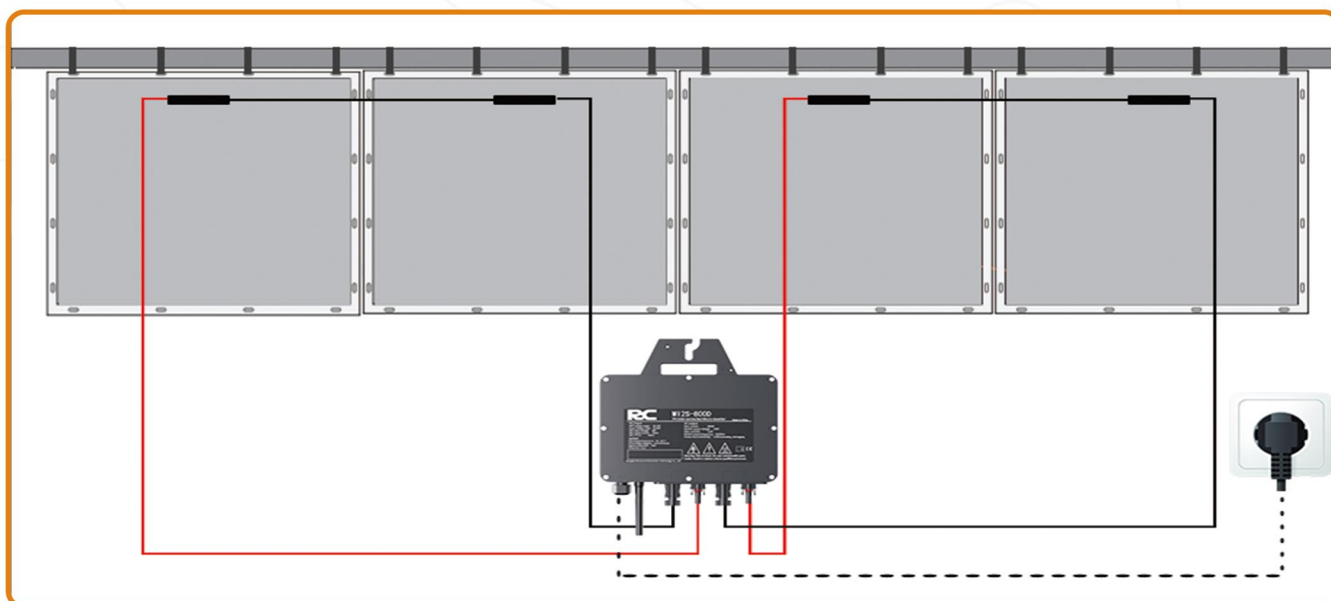

连接太阳能电池板，先把两个串联，然后再并联。
连接交流线并插入电源。